



Introduceert **HEAVY DUTY LINE**

JOZ heeft een oplossing op
maat ontwikkeld voor
zandstallen of andere zware
omstandigheden:
THE HEAVY DUTY LINE

DUAL DRIVE


Meer dan duizend meter met
maar één systeem! Dat is
mogelijk met onze nieuwe
kettinginstallatie:
"The Dual Drive".

Dit systeem is voorzien van
twee aandrijfunits, wat
betekent dat de installatie
wordt aangestuurd
door twee motoren en dat de
krachten evenredig over het
systeem worden verdeeld.
Zo voorkomen we extra slijtage en
verhogen we de veiligheid voor de
koeien.



Dankzij de evenredig verdeelde krachten
kunnen we gebruikmaken van onze
standaard JOZ-componenten. Het Dual
Drive -systeem kan worden voorzien van
een 2 x 0,75 kW of een 2 x 1,5 kW motor,
afhankelijk van de lengte van de gangen.

Het systeem wordt verkocht met een
volautomatische hydraulische spanner. In
combinatie met de Vario Sprocket leidt dit
tot een besparing op arbeid en
onderhoudskosten. Het systeem staat altijd
op de juiste spanning, waardoor er minder
sprake is van slijtage.

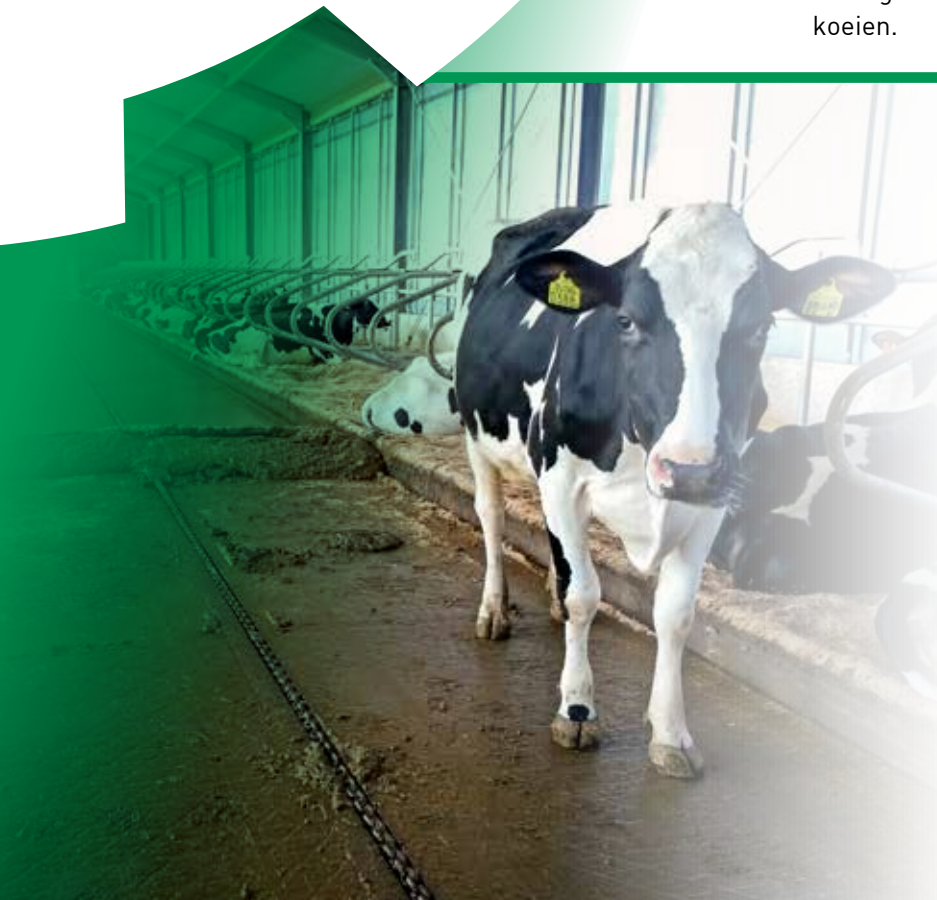

Home of the clean stable

www.joz.nl/heavyduty

JOZ b.v. | +31 (0) 228 566 500 | Mail: sales@joz.nl

HDX VOUWSCHUIF

Mestschuiven slijten sneller in stallen met een zandbedding in de ligboxen. JOZ heeft daarom speciaal voor deze stallen een nieuwe mestschuif ontwikkeld: de HDX Vouwschuif. Dit is de meest slijtvaste Vouwschuif die we tot nu toe op de markt hebben gebracht.

De HDX Vouwschuif wordt aangeboden als hele en halve Vouwschuif. De enkelarmige vouwschuif kan worden toegepast in iedere zijafvoer, vraagt weinig onderhoud en is ideaal voor lastig bereikbare plaatsen. Deze HDX Vouwschuif wordt daarom verkocht in combinatie met de nieuwe, verharde hoekkast +, een hoekrol met verharde componenten die zorgen dat de kettingschuif beter loopt. Mocht onderhoud toch nodig zijn, dan is dit eenvoudiger dan bij andere schuiven: alle slijtdelen zijn namelijk vervangbaar.



FLEXSCHUIF E-RUBBER

De nieuwe Flexschuif is verbeterd met E-rubber. Dit nieuwe rubber loopt over de gehele onderkant en slijt minder snel dan standaard rubber. Het rubber is speciaal ontwikkeld voor zandstallen en kan op bestaande systemen worden gemonteerd.

De Flexschuif met E-rubber is zeer diervriendelijk en kan worden gebruikt op asfaltvloeren en lastig bereikbare plaatsen, zoals onder een roostervloer. Doordat beide armen inklappen wanneer de schuif terugloopt, kan er met een voertuig overheen worden gereden.

VARIO SPROCKET

JOZ heeft een unieke oplossing voor ongelijke slijtage van de ketting: de Vario Sprocket met geharde ketting. Deze tandkrans kan van steek veranderen en past zich aan de variërende steek van de ketting aan. De tanden zijn bevestigd door middel van een veerconstructie waarbij de krachten evenredig over de Vario Sprocket worden verdeeld. Dit leidt tot minder slijtage en onderhoud. De tandkrans hoeft pas te worden vervangen wanneer de ketting aan vervanging toe is. De Vario Sprocket is alleen te gebruiken in combinatie met de geharde ketting (13 x 65) van JOZ. Deze ketting is lichter dan de standaard 13 mm ketting, waardoor het complete systeem minder wordt belast en een langere levensduur heeft. De nieuwe tandkrans met de geharde ketting kan op bestaande systemen worden gemonteerd.



HOEKKAST +

Deze nieuwe, verharde hoekrol met verharde componenten is ideaal voor zandstallen of zware omstandigheden. De hoekkast + is voorzien van een slijtvaste steekas, en de hoekrol is voorzien van een slijtvaste bus. De steekas is te herkennen aan zijn druppelvormige uiterlijk. Een zeer duurzame constructie die op bestaande installaties kan worden gemonteerd.



Home of the clean stable

www.joz.nl/heavyduty